

2階、3階も自在に組み合わせ可能な、太陽光発電パネル荷揚げリフト

ソーラーリフトシリーズ

UP100S/L
UP727/UP727-2
最大積載量130kg



この製品の詳細
WEBでチェック



持運び簡単。設置は楽に。建物に優しく。
使う方に合わせてカスタマイズ。
組立・操作・持運びに気遣ったパネル荷揚げ機。

特徴1 スライドレールを2種類の長さから選べます。
UP100S ショートレール3.0m～5.1m(Sタイプ)
(軽自動車搭載可能)
UP100L ロングレール3.9m～6.9m(Lタイプ)
(2階軒先まで届きます)

特徴2 ウインチ 選べる2機種

BSセット UP727 優ウインチ
操作スイッチコード5m・15m付
Cセット UP727-2 優ウインチ(2スピード)
操作スイッチコード5m・15m付

オプション
■極小曲りレール
■ノキスタンド(標準装備) ■軒先支柱



ノキスタンド
既存住宅で荷揚げ機を使用時に軒先の瓦、雨どい保護用に使用できます。軒先で曲りレール、中間レール、極小曲りレールをしっかり固定しワイヤーのスレ防止、レールの横ブレ防止に使用できます。
※他社の荷揚げ機には、ご使用できません。

UP100シリーズ用ウインチ
※レールとセットでご購入いただけます。



UP727 最大積載量 130kg
操作スイッチコード5m・15m付
巻揚速度22m/分





UP727-2 最大積載量 130kg
操作スイッチコード5m・15m付
巻揚速度22m/分(高速)
巻揚速度10m/分(低速)

太陽光発電を応援する「ソーラーリフト」
スライドレールタイプのパネル荷揚げ機




UP100S/L

UP100シリーズ組立図

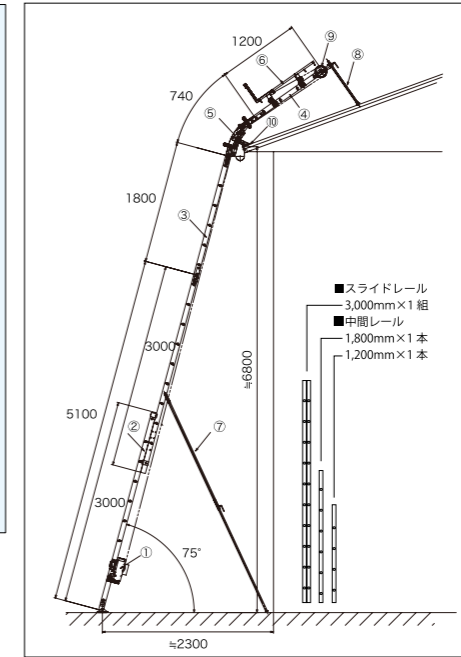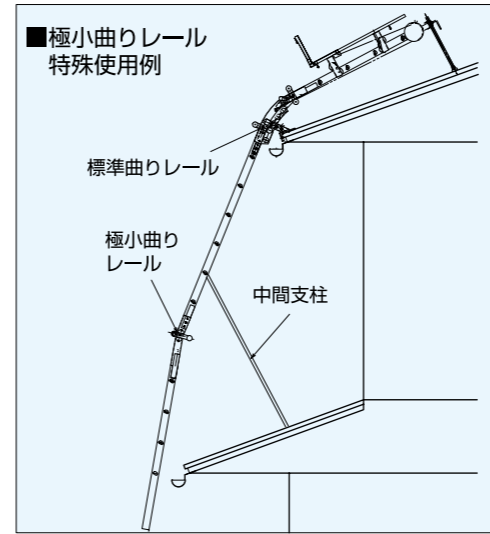


UP100S (ショートレール)

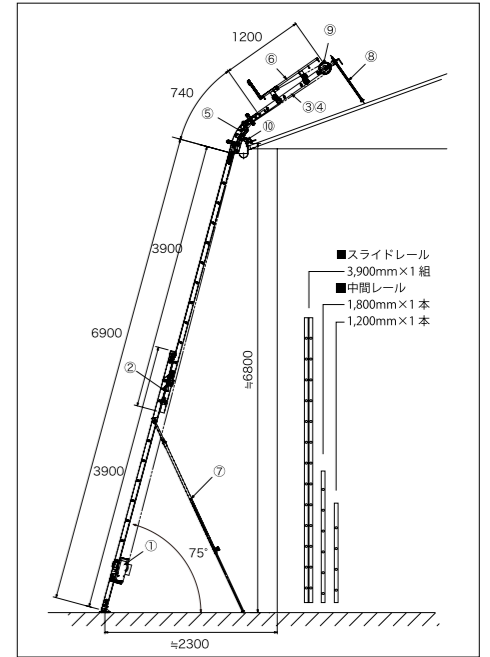

UP100L (ロングレール)

オプション部品

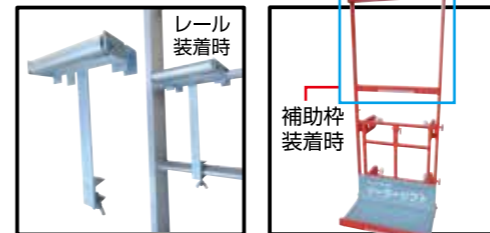

■中間ローラー

■台車補助枠




■極小曲りレール

■軒先支柱(2本組み)
L700～L1100




■中間レール
(レール幅400mm)

■レール受け支柱
L250、L500、L1000

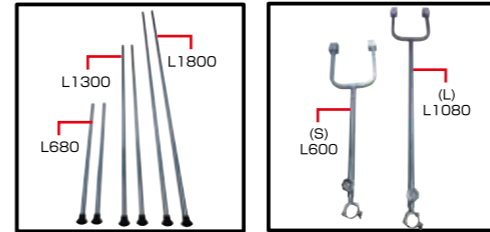

■上部支柱


■中間支柱クランプ付
(S) (L)

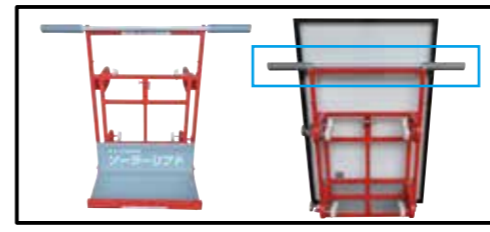

■パネル受けバー

オプション説明

- ・中間ローラー ワイヤースレ防止ローラー(レールステップに取付けて使用)
- ・台車補助枠 台車高さ600mm延長 台車先端へ差込み使用
- ・極小曲りレール 狭小地、急勾配、下屋根の張出した現場に使用(レール角度168°)
- ・軒先支柱(2本組) 極小曲りレール使用時に軒先でレールの支柱として使用
- ・中間レール 長さ6種類 0.6m、0.9m、1.2m、1.8m、2.4m、3.0m
- ・レール受け支柱 屋根上、階段等の角度の緩やかな所で使用
高さ3種類 L250、L500、L1000
- ・上部支柱(2本組) 屋根形状に合わせて3種類の長さ(L680、L1300、L1800)
- ・中間支柱クランプ付 足場に固定できるクランプ付(長さ(S) L600 (L) L1080)
- ・パネル受けバー パネル縦積み時にパネル枠を支える金具 台車先端へ差込み使用

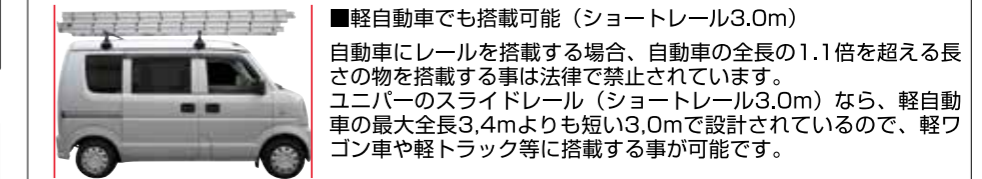

■軽自動車でも搭載可能(ショートレール3.0m)
自動車にレールを搭載する場合、自動車の全長の1.1倍を超える長さの物を搭載する事は法律で禁止されています。
ユニバーのスライドレール(ショートレール3.0m)なら、軽自動車の最大全長3.4mよりも短い3.0mで設計されているので、軽ワゴン車や軽トラック等に搭載する事が可能です。

UP100S/L 2・3階用構成価格表				UP100S/L 標準セット				
				ショートレール 2階用	ショートレール 3階用	ロングレール 2階用	ロングレール 3階用	
No.	商 品	仕 様	数量	重量(kg)	UP100S-BS-2F	UP100S-BS-3F	UP100L-BS-2F	UP100L-BS-3F
①	UP727(ウインチ)BS	130kg(横載荷重)	1	25kg	●	●	●	●
②	スライドレール(ショート)	3.0～5.1m	1	19kg	●	●	—	—
②	スライドレール(ロング)	3.9～6.9m	1	24kg	—	—	●	●
③	中間レール	1.8m	1	7.5kg	●	●	●	●
④	中間レール	1.2m	1	5kg	●	●	●	●
⑤	曲りレール	0.8m	1	14kg	●	●	●	●
⑥	台車	1000×650×300	1	19kg	●	●	●	●
⑦	下部支柱(2本足)	U型ホルダー付	1	12kg	●	●	●	●
⑧	上部支柱(2本組)	L680ゴム足付	1	2kg	●	●	●	●
⑨	上部滑車	支柱ホルダー付	1	6kg	●	●	●	●
⑩	ノキスタンド		1	3kg	●	●	●	●
⑪	中間レール	3.0m	1	9.5kg	—	●	—	●
⑫	中間支柱	3階用	1	5kg	—	●	—	●
【標準セット】標準価格(税別価格)					721,000	776,000	736,000	791,000

※ウインチを除く、レールセットも販売しております。

オプション	標準価格		標準価格
中間ローラー	19,000	中間支柱クランプ付(S)	22,000
極小曲りレール	47,000	中間支柱クランプ付(L)	23,000
軒先支柱(2本組)	32,000	パネル受けバー	12,000